



Linee PVC

# INDICE

## SERIE SERRAMENTI

Dante   Dante Plus.....	4
Galileo.....	6
Raffaello.....	8
Michelangelo.....	10
Leonardo   Leonardo Plus.....	12
Donatello   Donatello Plus.....	14
Caravaggio.....	16
Giotto.....	18
Giotto Zero .....	20

<b>PERSIANE .....</b>	<b>22</b>
-----------------------	-----------

<b>FERRAMENTA.....</b>	<b>24</b>
------------------------	-----------


# DANTE DANTE PLUS

## Serie Brugmann AD 73 | Anta dritta

- o Serramento battente a 2 guarnizioni in PVC - Classe S (Clima Severo)
- o Profilo Telaio 73 mm a L con 5 camere
- o Profilo Telaio 73 mm a Z da 35 - 58 mm con 5 camere
- o Anta Dritta da 80 mm con 5 camere - Anta maggiorata da 105 mm
- o Guarnizioni su anta e telaio in EPDM
- o Maniglia Secustik
- o Sistema di chiusura Roto NX resistente alla corrosione
- o Chiusura anta a ribalta con asta a leva e microventilazione
- o Vetro 33.1 be - 14 - 4 + warm edge e gas argon sulle finestre
- o Vetro 33.1 be - 12 - 33.1 + warm edge e gas argon sulle porte finestre
- o Vetrature supportate fino a 44 mm di spessore

La Serie Dante risponde a qualsiasi esigenza di arredamento, comfort, stile dei serramenti. Le diverse versioni in cui è realizzato denotano le caratteristiche che si abbinano in tutti gli ambienti e stili. Abbattimento dei ponti termici, risparmio energetico, assortimento colori, tipologie di realizzazione, comfort acustico, sono solo alcune caratteristiche che la Serie Dante offre. Si presenta con la variante con cover di alluminio nella parte esterna. Per arricchire le caratteristiche del prodotto, ma soprattutto per dare un tocco di classe sulle colorazioni particolari che ci permettono di lasciare inalterato l'involucro edilizio.

73 mm  
←————→

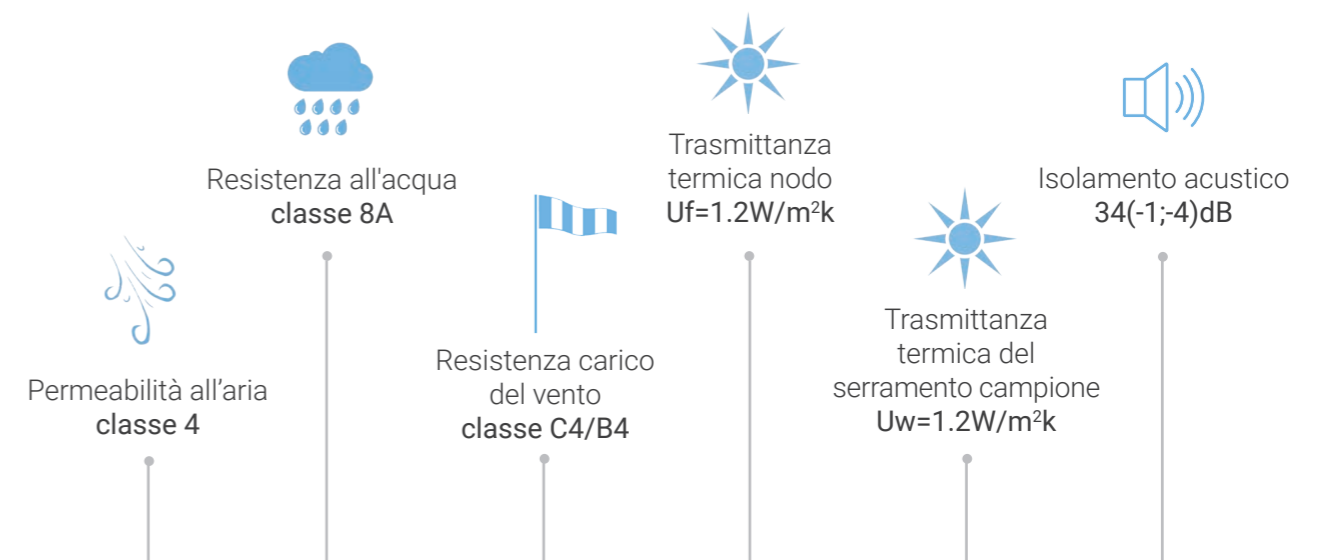

# GALILEO


## Serie Brugmann AD 73 | Anta e telaio ribassati


- Serramento battente a 2 guarnizioni in PVC - Classe S (Clima Severo)
- Profilo Telaio 73 mm a L con 5 camere
- Profilo Telaio 73 mm a Z da 35 - 58 mm con 5 camere
- Anta Dritta da 80 mm con 5 camere - Anta maggiorata da 105 mm
- Guarnizioni su anta e telaio in EPDM
- Maniglia Secustik
- Sistema di chiusura Roto NX resistente alla corrosione
- Chiusura anta a ribalta con asta a leva e microventilazione
- Vetro 33.1 be - 14 - 4 + warm edge e gas argon sulle finestre
- Vetro 33.1 be - 12 - 33.1 + warm edge e gas argon sulle porte finestre
- Vetrature supportate fino a 44 mm di spessore

Indicato per le ristrutturazioni dove le specchiature sono ridotte, centri storici, monolocali etc. La Serie Galileo, grazie alle dimensioni del telaio e anta ridotti, permette di recuperare una specchiatura di luce che varia da un 10 a 14% in più, mantenendo sempre inalterate le caratteristiche tecniche.



73 mm  
←————→

 14% di luce recuperata

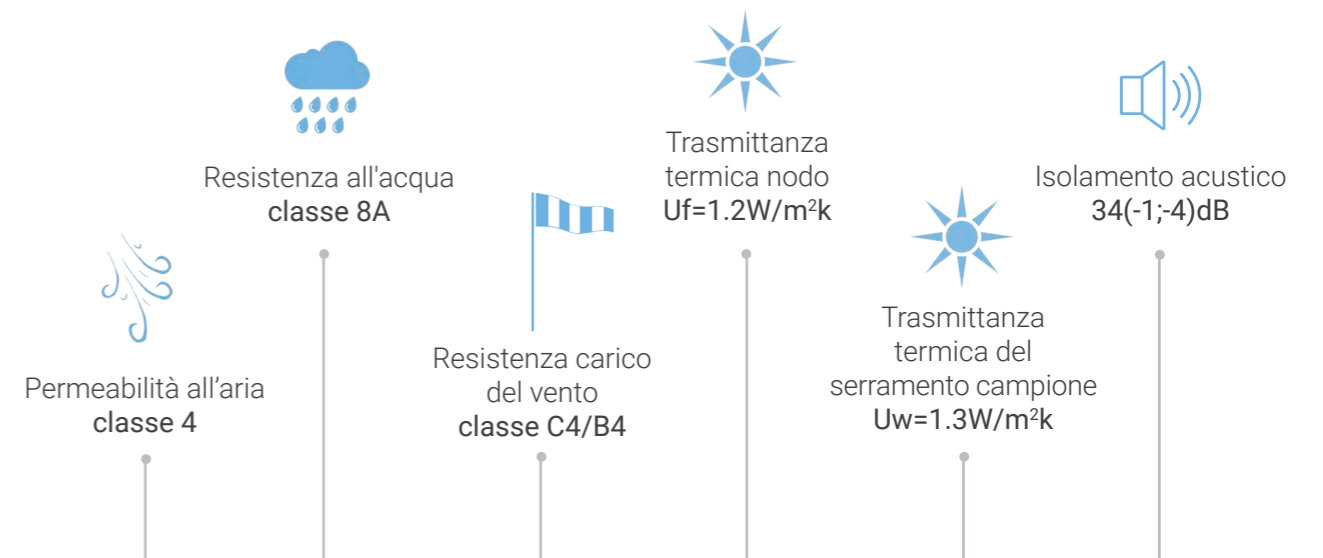


# RAFFAELLO

## Serie Brugmann AD 73 | Anta tonda

- Serramento battente a 2 guarnizioni in PVC - Classe S (Clima Severo)
- Profilo Telaio 73 mm a L con 5 camere
- Profilo Telaio 73 mm a Z da 35 - 58 mm con 5 camere
- Anta Dritta da 80 mm con 5 camere - Anta maggiorata da 105 mm
- Guarnizioni su anta e telaio in EPDM
- Maniglia Secustik
- Sistema di chiusura Roto NX resistente alla corrosione
- Chiusura anta a ribalta con asta a leva e microventilazione
- Vetro 33.1 be - 14 - 4 + warm edge e gas argon sulle finestre
- Vetro 33.1 be - 12 - 33.1 + warm edge e gas argon sulle porte finestre
- Vetrature supportate fino a 44 mm di spessore

Per chi vuole uno stile dalle linee morbide, avvolgenti, un'estetica diversa, abbiamo realizzato la Serie Raffaello, versione a gradino con anta tonda. Un design diverso per distinguere il nostro ambiente e portare il serramento ad essere parte integrante dell'arredamento.

73 mm  
← 73 mm →

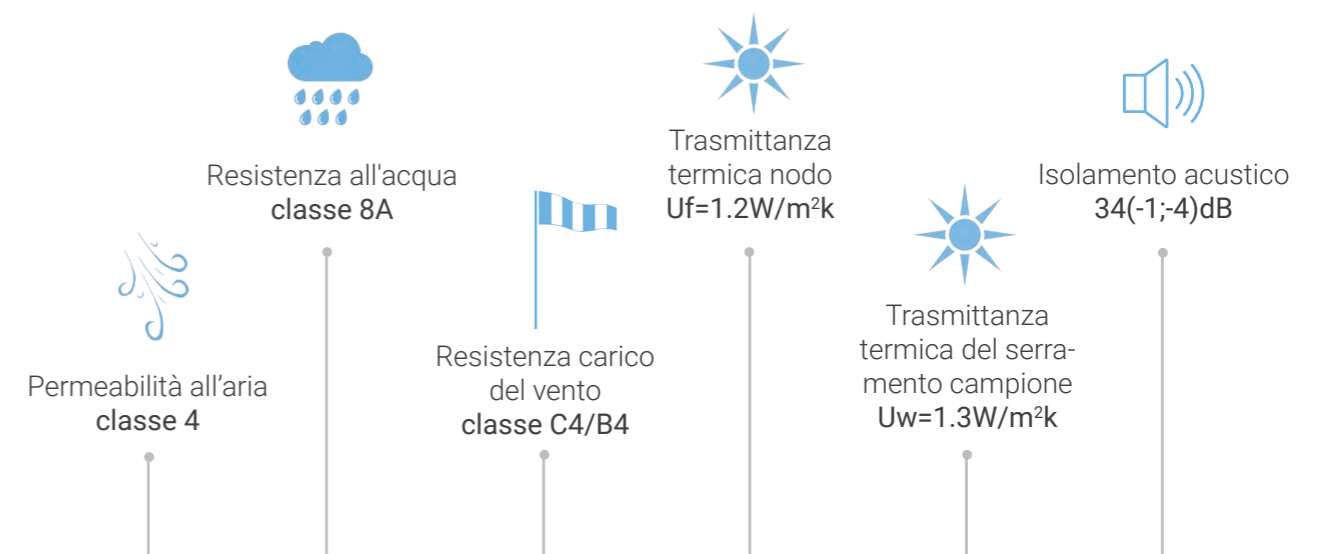


# MICHELANGELO

## Serie BLUEVOLUTION 82

- Serramento battente a 3 guarnizioni in PVC - Classe S (Clima Severo)
- Profilo Telaio 82 mm a L con 6 camere
- Profilo Telaio 82 mm a Z da 35 con 6 camere
- Anta Dritta da 85 mm con 5 camere - Anta maggiorata da 115 mm
- Guarnizioni su anta e telaio sono coestruse e realizzate in materiale termoplastico saldabile
- Maniglia Secustik
- Sistema di chiusura Roto NX resistente alla corrosione
- Chiusura anta a ribalta con asta a leva e microventilazione
- Ferramenta a giro su anta secondaria
- Vetro 33.1 be - 14 - 4 + warm edge e gas argon sulle finestre
- Vetro 33.1 be - 12 - 33.1 + warm edge e gas argon sulle porte finestre
- Compatibile con tutte le vetrate termiche, insonorizzate ed anti-effrazione, disponibili in commercio, fino a 52 mm di spessore

La Serie Michelangelo, con profondità 82 mm, abbina un eccezionale risparmio energetico a innovative tecnologie della tenuta di altissimo livello per formare un elemento ideale per l'impiego in edifici a basso consumo energetico. L'impiego di strutture del telaio e dell'anta ottimizzate, di un complesso gruppo di tenuta del bordo e di un vetro adeguato ad alto isolamento termico riduce le perdite di calore.

82 mm  
← 82 mm →

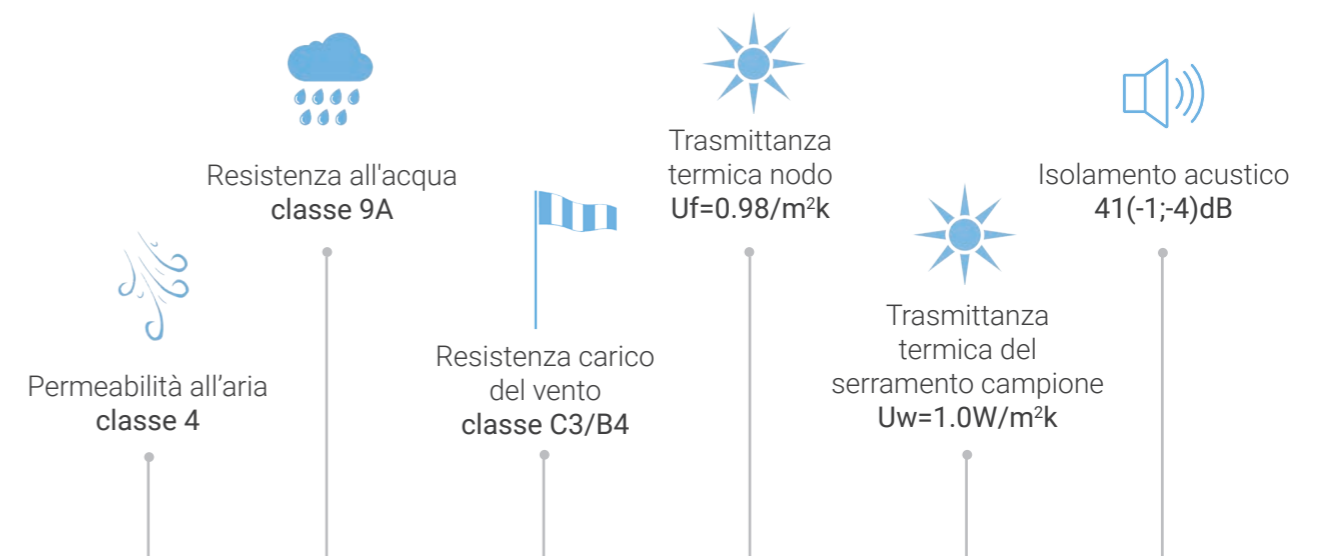


# LEONARDO LEONARDO PLUS

## Serie MD 76 Standard

- Serramento battente a 3 guarnizioni in PVC - Classe S (Clima Severo)
- Profilo Telaio 76 mm a L con 6 camere
- Profilo Telaio 76 mm a Z da 35 e 60 mm con 6 camere
- Anta Dritta da 78 mm con 6 camere - Anta maggiorata da 110 mm
- Guarnizioni su anta e telaio sono coestruse e realizzate in materiale termoplastico saldabile
- Maniglia Secustik
- Sistema di chiusura Roto NX resistente alla corrosione
- Chiusura anta a ribalta con asta a leva e microventilazione
- Ferramenta a giro su anta secondaria
- Vetro 33.1 be - 14 - 4 + warm edge e gas argon sulle finestre
- Vetro 33.1 be - 12 - 33.1 + warm edge e gas argon sulle porte finestre
- Compatibile con tutte le vetrate termiche, insonorizzate ed anti-effrazione, disponibili in commercio, fino a 49 mm di spessore

La Serie Leonardo è nata per offrire alte prestazioni per stile in base alle diverse geometrie snelle, luminose, moderne, eleganti. La caratteristica saliente è che le prestazioni sono abbinate ad un profilo da 76 mm di profondità mantenendo inalterate le più alte caratteristiche energetiche. Assortimento colori, comfort energetico, comfort acustico, stile, ferramenta a giro sulla seconda anta sono solo alcune caratteristiche. Lo stile, le geometrie snelle e moderne vengono arricchite con l'applicazione della cover in alluminio nella parte esterna che, oltre a dare un tocco di maggiore eleganza alla Serie Leonardo, consente di realizzare abbinamenti di colore unici.

76 mm  
←————→

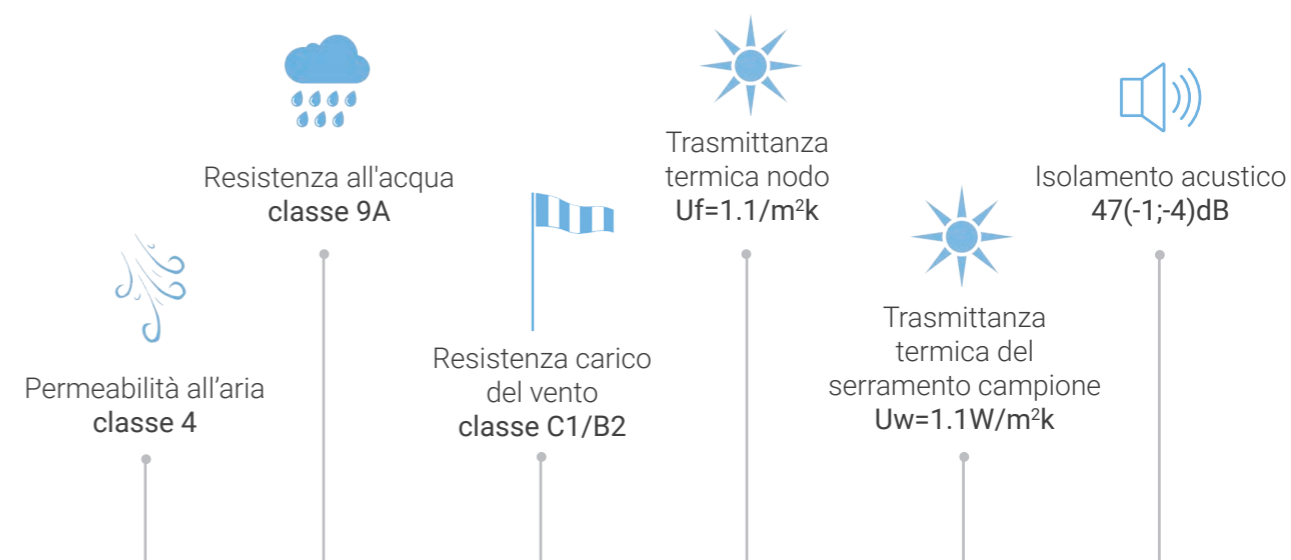

# DONATELLO DONATELLO PLUS


## Serie MD 76 | Anta dritta ribassata

- Serramento battente a 3 guarnizioni in PVC - Classe S (Clima Severo)
- Profilo Telaio 76 mm a L con 6 camere
- Profilo Telaio 76 mm a Z da 35 e 60 mm con 6 camere
- Anta Dritta da 70 mm con 6 camere
- Guarnizioni su anta e telaio sono coestruse e realizzate in materiale termoplastico saldabile
- Maniglia Secustik
- Sistema di chiusura Roto NX resistente alla corrosione
- Chiusura anta a ribalta con asta a leva e microventilazione
- Ferramenta a giro su anta secondaria
- Vetro 33.1 be - 14 - 4 + warm edge e gas argon sulle finestre
- Vetro 33.1 be - 12 - 33.1 + warm edge e gas argon sulle porte finestre
- Compatibile con tutte le vetrate termiche, insonorizzate ed anti-effrazione, disponibili in commercio, fino a 49 mm di spessore

La Serie Donatello ha la caratteristica elegante ed essenziale dove la luce è protagonista. Infatti il sistema con anta ribassata consente di aumentare di un 10% la specchiatura luminosa del serramento, mantenendo inalterate le caratteristiche tecniche e di stile. Lo possiamo definire l'eleganza dell'essenziale. Arricchire il profilo con un'estetica esterna, che caratterizza e distingue l'abitare contemporaneo. Un abbinamento infinito di colori tra le pellicole interne e le verniciature esterne.



76 mm  
←————→

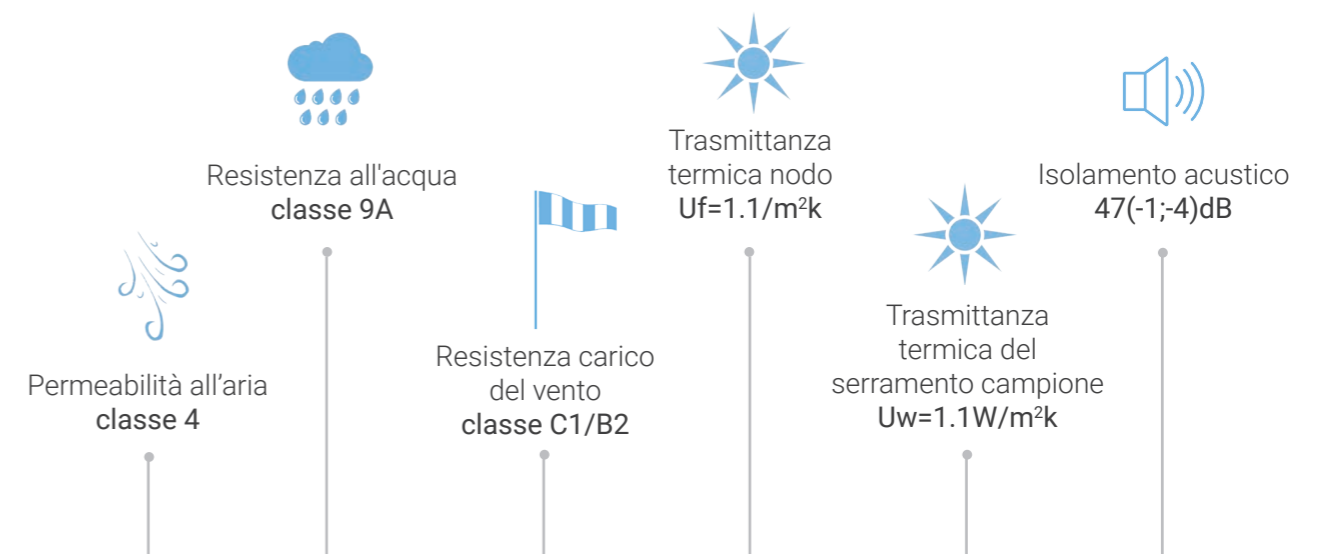




# CARAVAGGIO

## Serie MD 76 | Anta semicomplanare ribassata

- Serramento battente a 3 guarnizioni in PVC - Classe S (Clima Severo)
- Profilo Telaio 76 mm a L con 6 camere
- Profilo Telaio 76 mm a Z da 35 e 60 mm con 6 camere
- Anta Dritta da 70 mm con 6 camere
- Guarnizioni su anta e telaio sono coestruse e realizzate in materiale termoplastico saldabile
- Maniglia Secustik
- Sistema di chiusura Roto NX resistente alla corrosione
- Chiusura anta a ribalta con asta a leva e microventilazione
- Ferramenta a giro su anta secondaria
- Vetro 33.1 be - 14 - 4 + warm edge e gas argon sulle finestre
- Vetro 33.1 be - 12 - 33.1 + warm edge e gas argon sulle porte finestre
- Compatibile con tutte le vetrate termiche, insonorizzate ed anti-effrazione, disponibili in commercio, fino a 49 mm di spessore

Per chi vuole forme morbide, geometrie sinuose ma con la caratteristica della luminosità. La Serie Caravaggio è realizzata con un'anta semi-complanare ribassata che unisce le forme morbide alla luminosità, mantenendo inalterate le caratteristiche termiche e acustiche.

76 mm  
← 76 mm →

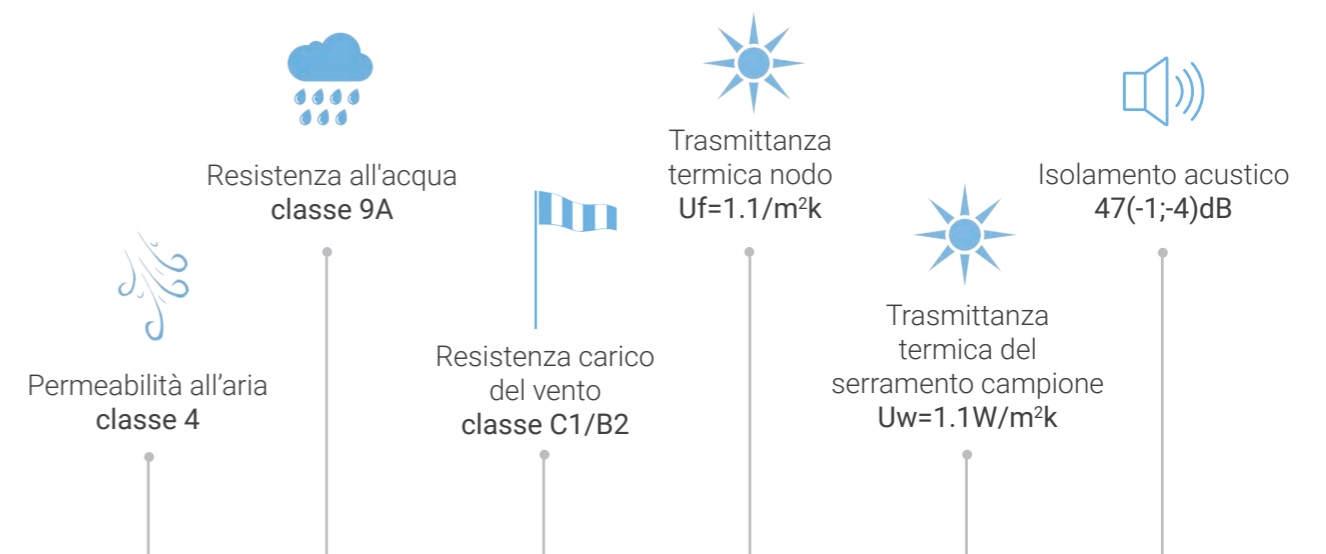



# GIOTTO

## Serie MD 76 Aluclip tutto vetro

- Serramento battente a 3 guarnizioni in PVC - Classe S (Clima Severo)
- Profilo Telaio 76 mm a L con 6 camere
- Profilo Telaio 76 mm a Z da 35 e 60 mm con 6 camere
- Anta Dritta da 53 mm con 6 camere
- Guarnizioni su anta e telaio sono coestruse e realizzate in materiale termoplastico saldabile
- Maniglia Secustik
- Sistema di chiusura Roto NX resistente alla corrosione
- Chiusura anta a ribalta con asta a leva e microventilazione
- Vetro 33.1 be - 14 - 4 + warm edge e gas argon sulle finestre
- Vetro 33.1 be - 12 - 33.1 + warm edge e gas argon sulle porte finestre
- Compatibile con tutte le vetrate termiche, insonorizzate ed anti-effrazione, disponibili in commercio

La Serie Giotto è un insieme di look, luce, design, eleganza, stile raccolte in un sistema tutta anta che diventa parte integrante dell'arredamento e che può essere personalizzato in base alla gamma colori sia per le pellicole interne sia per i colori della cover in alluminio esterna. La caratteristica della Serie Giotto è la doppia cover riportata su telaio e anta che arricchisce lo stile del serramento.

76 mm  
← 76 mm →

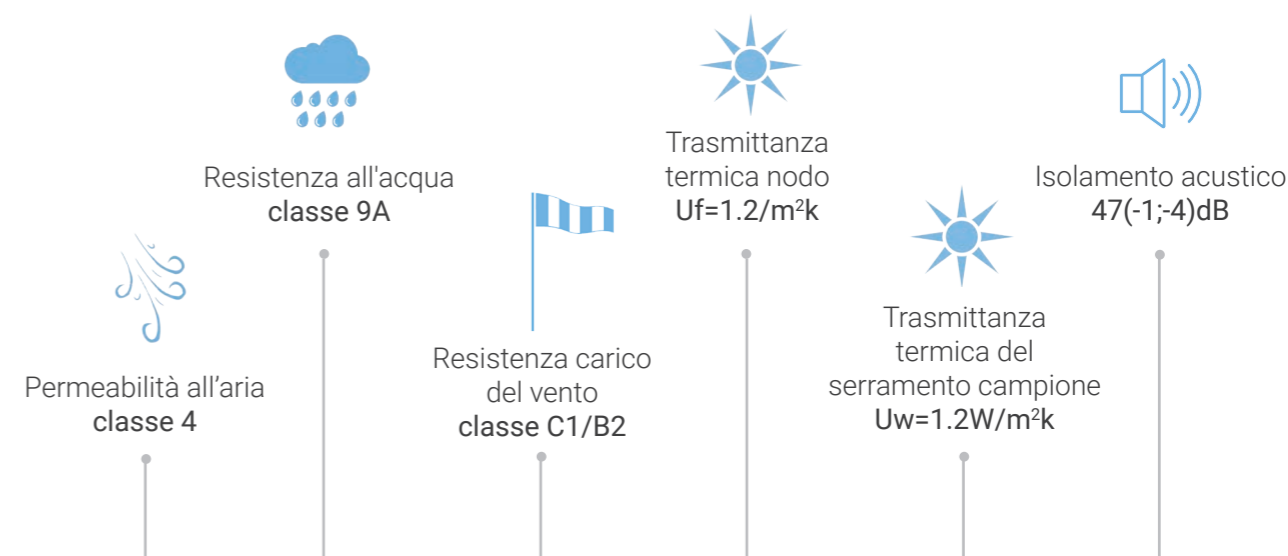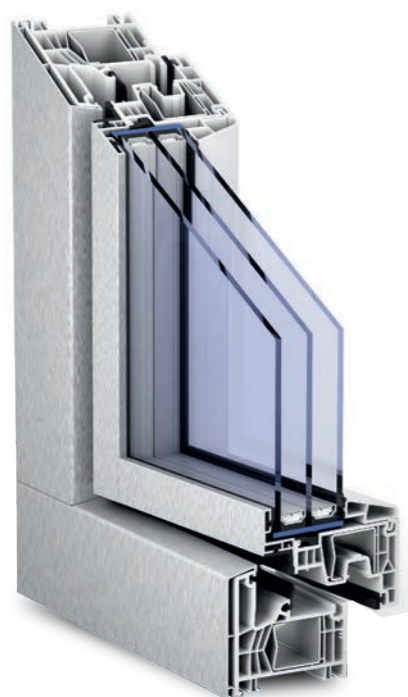


# GIOTTO ZERO

## Serie MD 76 Aluclip tutto vetro

- Serramento battente a 3 guarnizioni in PVC - Classe S (Clima Severo)
- Profilo Telaio 76 mm a L con 6 camere
- Profilo Telaio 76 mm a Z da 35 e 60 mm con 6 camere
- Anta Dritta da 53 mm con 6 camere
- Guarnizioni su anta e telaio sono coestruse e realizzate in materiale termoplastico saldabile
- Maniglia Secustik
- Sistema di chiusura Roto NX resistente alla corrosione
- Chiusura anta a ribalta con asta a leva e microventilazione
- Vetro 33.1 be - 14 - 4 + warm edge e gas argon sulle finestre
- Vetro 33.1 be - 12 - 33.1 + warm edge e gas argon sulle porte finestre
- Compatibile con tutte le vetrate termiche, insonorizzate ed anti-effrazione, disponibili in commercio

La Serie Giotto Zero si distingue per la linearità dell'anta e il design tutto vetro, consente di sfruttare al massimo la luce su un serramento con linee semplici rivolte essenzialmente alla progettazione moderna e alla ristrutturazione.

76 mm  
←————→

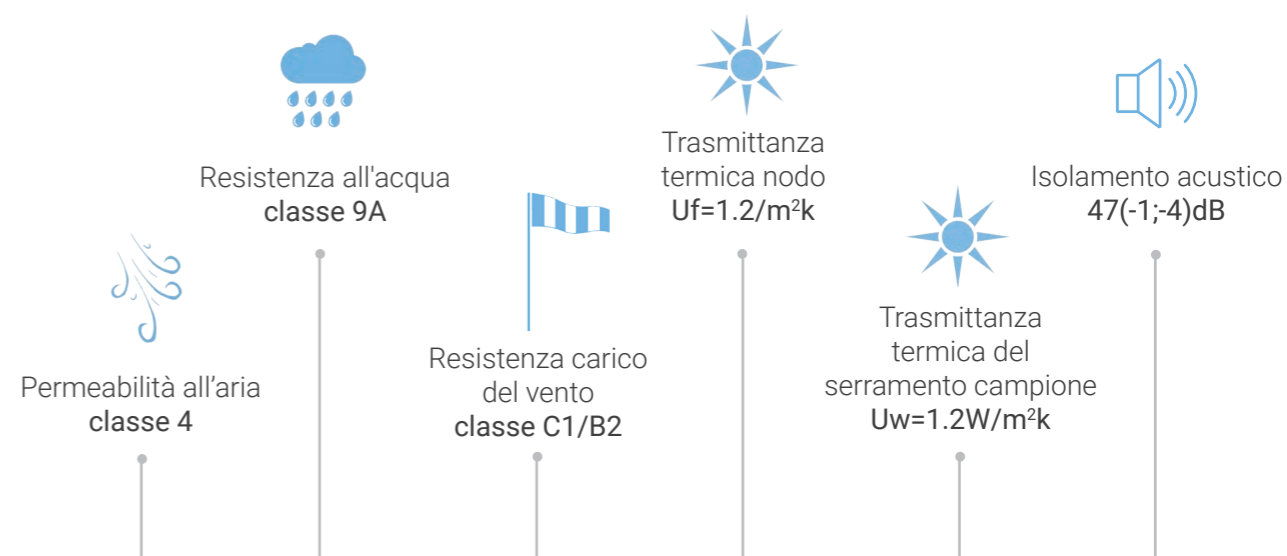

# Persiane

La Polistamp Infissi realizza persiane e scuri in alluminio, materiale altamente resistente a tutti gli agenti atmosferici, dove la finitura è data da un impianto di verniciatura all'avanguardia con il marchio di qualità Qualicoat.



Si possono realizzare colori RAL nei vari gloss, effetto legno, finiture speciali.




Le tipologie che realizziamo sono: persiane con lamelle orientabili, dove il meccanismo è in alluminio, persiane a lamelle fisse, fiorentina, gelosia. Scuri alla vicentina e padovana.



# Ferramenta


## Cerniere a scomparsa

Per garantire un aspetto estetico dei serramenti su richiesta è disponibile un sistema con cerniera a scomparsa che permette di vedere la linearità dei profili ed avere un aspetto diverso del proprio serramento. La cerniera a scomparsa garantisce le stesse caratteristiche e prestazioni della cerniera tradizionale a vista con l'apertura dell'anta fino a 95°.

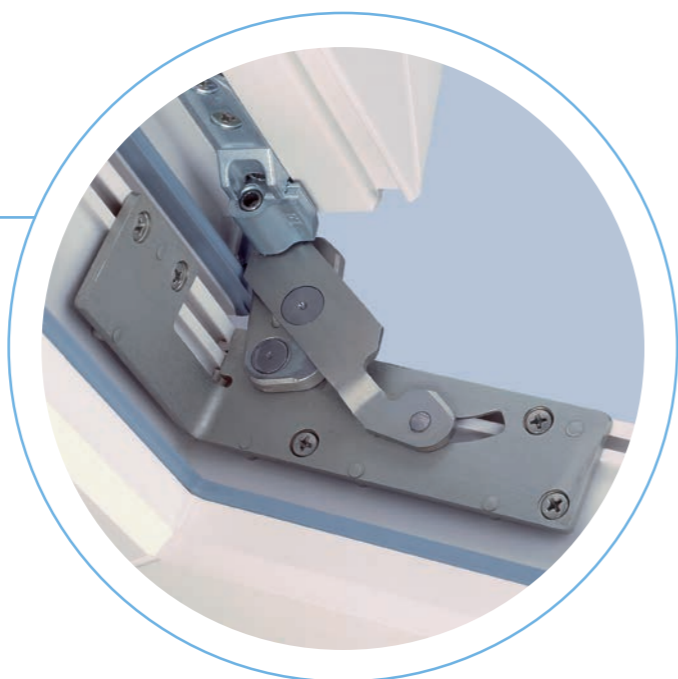

## Cerniere senza ali

Le porte finestre e portoncini utilizzano su richiesta cerniere in acciaio dall'indiscusso aspetto estetico, senza ali, con portate maggiori, con 4 regolazioni e con una scelta di 8 colori.

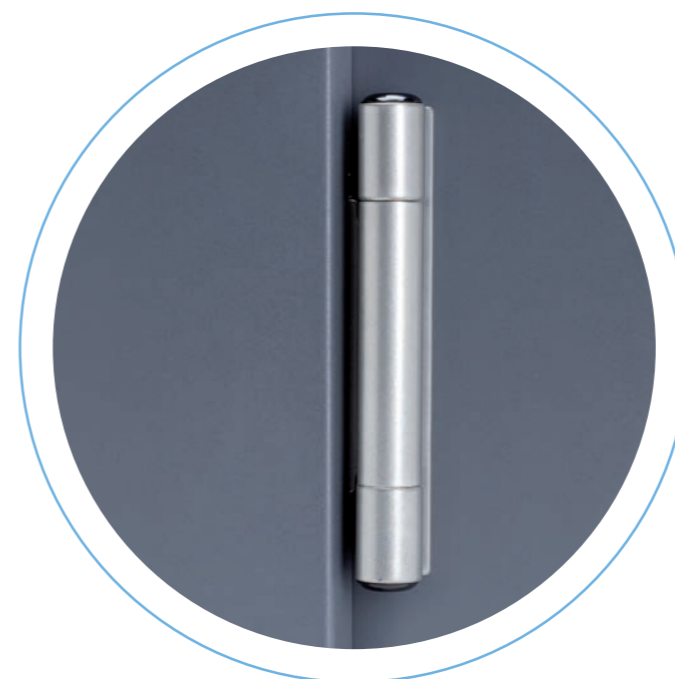

## Sicurezza

Siamo molto attenti alla sicurezza dei nostri clienti, oltre ad inserire i consueti antifurti che possono essere collegati ai normali impianti di allarme oppure in domotica, possiamo inserire sui serramenti ferramenta in RC2, vetri antisfondamento, maniglie con chiave.



## Aspetto estetico dei profili

La Polistamp Infissi cura ogni particolare, per garantire ai propri clienti un aspetto estetico del serramento ci si avvale della V-Perfect Technology che è perfetta sotto ogni profilo.

100% di resa estetica. Ogni altra tecnologia genera un cordolo di saldatura che anche dopo esser stato ripulito e verniciato penalizza l'estetica e limita le potenzialità del PVC.

Quando la qualità della saldatura negli angoli raggiunge livelli di assoluta eccellenza, la scelta tra i materiali da utilizzare rimane puramente tecnica. Grazie a questa importante innovazione diviene possibile scegliere profili in PVC rivestiti con le più differenti lamine che riproducono l'estetica di legno e alluminio, oltre a consentire l'abbinamento del PVC con gli altri materiali garantendo risultati fino ad oggi impensabili.



## Ferramenta ROTO NX

I serramenti della Polistamp Infissi sono equipaggiati con ferramenta ROTO NX, trattamento anticorrosione e portate superiori rispetto agli standard presenti sul mercato.







**Polistamp Infissi Srl**

Via Dante Alighieri, 47/b 52015 Pratovecchio-Stia (Ar) - Italy

Tel: +39 0575 5081 - Fax: +39 0575 583667

[www.polistampinfissi.com](http://www.polistampinfissi.com) - [info@polistamp.com](mailto:info@polistamp.com)

